


PRESENTAZIONE

L'Easy Access fa parte della famiglia dei sensori domotici dell'Easy Line. L'Easy Access è dotato di una tecnologia wireless che comunica direttamente con il vostro sistema domotico Easy l'eventuale apertura di porte e finestre in modo da poter attivare o disattivare le logiche di programmazione di altri dispositivi attuatori della gamma Easy Line.


PANORAMICA

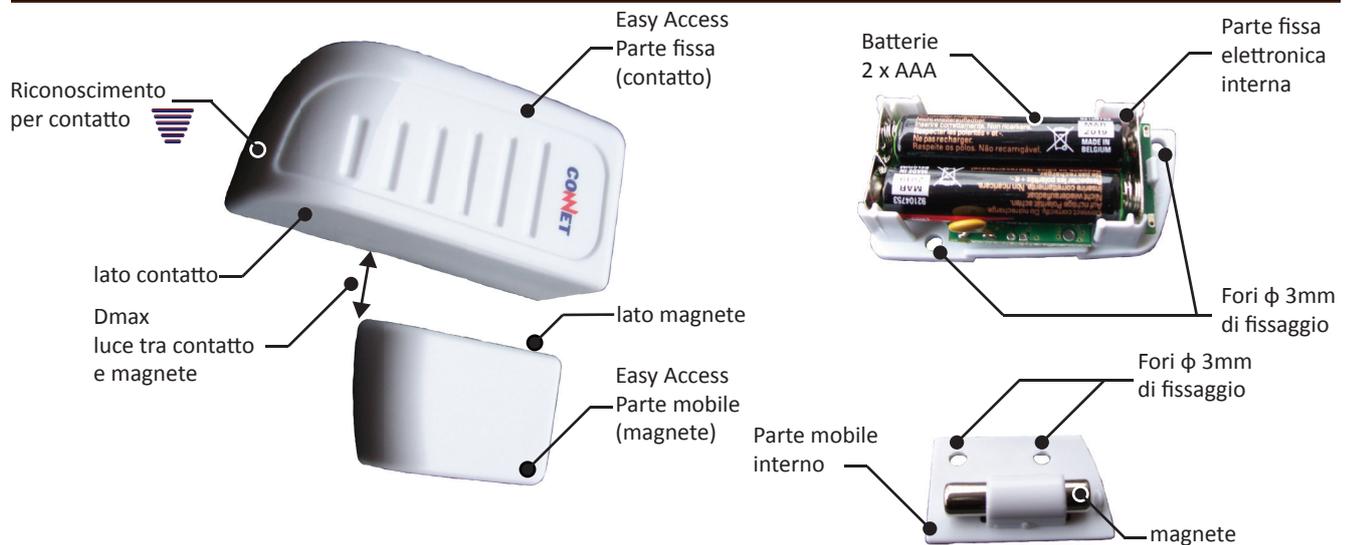

COLLEGAMENTO E MESSA IN SERVIZIO

L'Easy Access si applica in un'area interna e riparata posizionandolo generalmente sulla parte alta di porte e finestre, riportiamo come esempio le considerazioni per l'installazioni su di una porta:


- Posionatevi di fronte all'anta della porta facendo delle opportune verifiche per l'applicazione dei due componenti (in genere lato opposto a quello battente). Vi suggeriamo di applicare l'Easy Access sul lato più esterno della porta (lato opposto ai cardini) in modo che alla minima azione della porta darà la massima escursione tra la parte fissa (contatto) e quella mobile (magnete) dell'Easy Access, garantendo così la massima sensibilità di rilevazione.
- Fate attenzione che l'applicazione dei due componenti non comprometta successivamente l'apertura della porta ostacolandone lo scorrimento.
- Individuata la corretta posizione smontate le calotte di chiusura dell'Easy Access (magnete e contatto) con l'ausilio di un piccolo cacciavite, facendo leva come indicato in figura.
- Inserite quindi 2 batterie di tipo AAA alcaline nell'apposito porta batterie presente sul contatto.
- Fissate quindi l'Easy Access (magnete) al profilo superiore dell'anta della porta.
- Successivamente fissate quindi l'Easy Access (contatto) al coprifilo (cornice fissa del telaio della porta) in corrispondenza del magnete in modo che risulti allineato come indicato in figura.

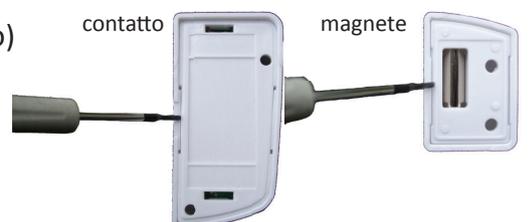

- Per il fissaggio dell'Easy Access è consigliato l'utilizzo di 4 viti truciolari (2+2) del tipo TCB+ 2.9mm di opportuna lunghezza.
- Con una lieve pressione applicate quindi le calotte di chiusura del magnete e del contatto.

IMPORTANTE:

- In caso di dislivelli eccessivi tra la porta e il coprifilo sarà necessario spessorare o il magnete o il contatto in modo da poterli allineare.
- Prestate attenzione che tra il contatto e il magnete sia prevista una distanza massima D_{max} di 15/18mm. Questa informazione è valida solo se il magnete e il contatto sono fissati sullo stesso piano di appoggio: oltre la misura indicata non è garantibile la corretta rilevazione.
- I principi elencati sono applicabili anche per finestre, porte scorrevoli, traslanti, portoni, etc. L'Easy Acces, come tutti dispositivi del sistema Easy Line, deve essere incluso nel sistema domotico tramite l'Easy Tool. L'inclusione si effettua avvicinando la punta dell'Easy Tool al punto di riconoscimento per contatto dell'Easy Access e premendo il tasto "Inclusione". Un messaggio sul display dell'Easy Tool indicherà l'avvenuta inclusione a sistema. In caso di esito negativo ripetere l'operazione.

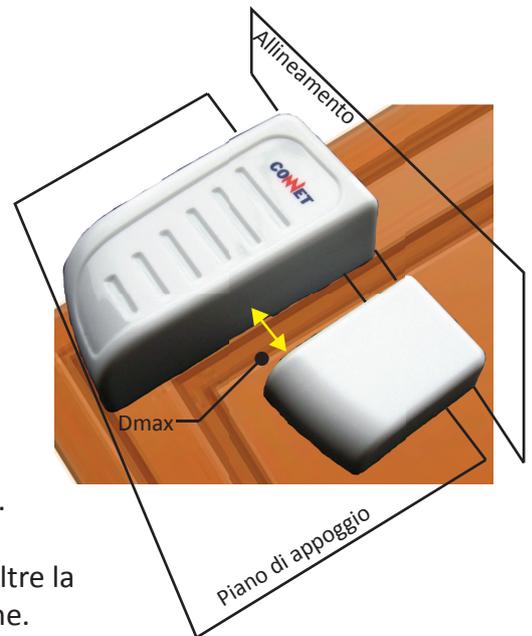

INTEGRAZIONE: UNIONE AI DISPOSITIVI EASY LINE

Per tutte le associazioni del dispositivo consultate la tabella di associazione dispositivo Easy Line

FUNZIONALITA':

L'Easy Access generalmente lavora con una logica di inibizione del dispositivo a cui è unito che si attiva nel momento in cui si va ad aprire il contatto magnetico. Facciamo l'esempio in cui ho unito un Easy Access applicato ad una finestra "unito" ad un Easy Clima Radiatore: nel caso in cui io vado ad aprire la finestra ottengo la chiusura temporanea della "manetta" del radiatore in modo da risparmiare energia durante le fasi di arieggiamento del locale. Una volta chiusa la finestra (contatto magnetico ripristinato) il componente unito (Easy Clima Radiatore) riprende le sue normali funzionalità a seconda della logica di programmazione impostata.